


Fourrures pour colliers

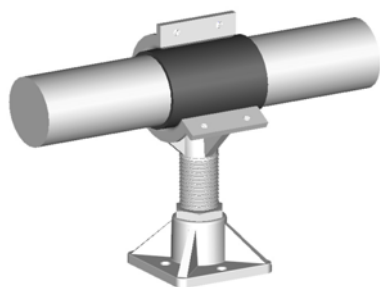

Propriétés générales:

- Excellente résistance aux intempéries, à l'ozone, à la lumière.
- Résistance aux agents oxydants tels que l'acide sulfurique et l'acide nitrique, chimiques corrosifs.
- Bonne résistance à la température.
- Résistance aux radiations nucléaires.

MOUSSE HYPALON	Dimensions des bandes	Ep. 6 mm		Ep. 8 mm		Ep. 10 mm	
		Kg	Code	Kg	Code	Kg	Code
Caractéristiques Couleur : noir Densité : 0,72 Kg/dm3 Dureté : 40 Shore A R. traction : 8 Mpa Elongation : 350 % T° maxi : 135°C T° mini : -40°C	60 x 1000	0,26	095437	0,35	095447	0,44	095457
	80 x 1000	0,35	095431	0,47	095441	0,58	095451
	90 x 1000	0,39	095432	0,52	095442	0,65	095452
	100 x 1000	0,44	095433	0,58	095443	0,72	095453
	110 x 1000	0,48	095434	0,64	095444	0,80	095454
	120 x 1000	0,52	095435	0,70	095445	0,87	095455
	125 x 1000	0,54	095436	0,72	095446	0,90	095456
	140 x 1000	0,61	095438	0,81	095448	1,01	095458
	160 x 1000	0,70	095439	0,93	095449	1,16	095459
	500 x 1000	2,16	095430	2,88	095440	3,60	095450

Prévoir un écrasement de 20 à 50 % de l'épaisseur de la fourrure lors du montage.

COMPACT EPDM	Dimensions des bandes	Ep. 6 mm		Ep. 8 mm		Ep. 10 mm	
		Kg	Code	Kg	Code	Kg	Code
Caractéristiques Couleur : noir Densité : 1,3 Kg/dm3 Dureté : 60/65 Shore A R. traction : 5 Mpa Elongation : 200 % T° maxi : 120°C T° mini : -40°C	60 x 1000	0,47	095467	0,63	095477	0,78	095487
	80 x 1000	0,63	095461	0,84	095471	1,04	095481
	90 x 1000	0,71	095462	0,94	095472	1,17	095482
	100 x 1000	0,78	095463	1,04	095473	1,30	095483
	110 x 1000	0,86	095464	1,15	095474	1,43	095484
	120 x 1000	0,94	095465	1,25	095475	1,56	095485
	125 x 1000	0,98	095466	1,30	095476	1,63	095486
	140 x 1000	1,10	095468	1,46	095478	1,82	095488
	160 x 1000	1,25	095469	1,67	095479	2,08	095489
	1200 x 1000	10,92	095460	14,56	095470	18,20	095480

Prévoir un écrasement de 10 à 15 % de l'épaisseur de la fourrure lors du montage.

	Largeur des bandes et nombre de colliers réalisables								
	Collier	Largeur	Nb.	Collier	Largeur	Nb.	Collier	Largeur	Nb.
Les fourrures sont livrées en bande de longueur 1mètre, à recouper sur le site suivant le type de colliers.	Y 40	60	7	SL 85	100	4	SL 140	125	2
	Y 50	60	7	SL 90	110	4	SL 145	125	2
	Y 60	60	6	SL 95	110	3	SL 150	125	2
	Y 70	60	5	SL 100	120	3	SL 155	125	2
	Y 80	80	4	SL 105	120	3	SL 160	140	2
	SL 55	80	6	SL 110	120	3	SL 165	140	2
	SL 60	80	6	SL 115	120	3	SP 140	160	2
	SL 65	80	5	SL 120	120	2	SP 145	160	2
	SL 70	90	5	SL 125	120	2	SP 150	160	2
	SL 75	90	4	SL 130	125	2	SP 155	160	2
	SL 80	100	4	SL 135	125	2	SP 160	160	2

Hypalon est une marque déposée de Dupont Performance Elastomers. Dénomination technique : Polyéthylène Chlorosulfoné (CSM)

EPDM : Éthylène Propylène Diène Monomère