

CVM



Construction tôle acier galvanisée ép. 20/10^{ème} et 12/10^{ème}.

Insonorisation assurée par laine de roche ép. 25 mm, classification M0.

Accès aisé au ventilateur par panneaux latéraux démontables.

En cas d'utilisation de cet ensemble en **soufflage d'air neuf**, remplacement possible d'un panneau par **1 filtre synthétique**.

Fourni avec moto-ventilateur, pour sélection : voir courbes des ventilateurs moteur fermé ou ventilateur moteur rotor extérieur.

Fourni sans variateur ni contacteur.

Découpe d'un panneau pour entrée d'air à faire par installateur.

CAISSONS AVEC VENTILATEUR MOTEUR FERMÉ

TENSION	TYPE CAISSON	TYPE VENTILATEUR	PUIS.	INT.	VARIATEUR ÉLECTRON.	CONTACTEUR M/A 3 vit.		REF.
Mono 230 V	CVM 7/7	SIMF 7/7-4M	147 w	1,7 A	SIVE 5	AT1VM		CVMMF 7/7-4M
	CVM 9/7	SIMF 9/7-61M	122 w	1,8 A	SIVE 5	AT1VM		CVMMF 9/7-61M
		SIMF 9/7-62M	245 w	2,2 A	SIVE 5	AT1VM		CVMMF 9/7-62M
	CVM 9/9	SIMF 9/9-6M	245 w	2,5 A	SIVE 5	AT1VM		CVMMF 9/9-6M
		SIMF 9/9-41M	373 w	4,1 A	SIVE 7	AT1VM		CVMMF 9/9-41M
		SIMF 9/9-42M	550 w	5,1 A	SIVE 7	AT1VM		CVMMF 9/9-42M
	CVM 10/8	SIMF 10/8-6M	245 w	3,1 A	SIVE 5	AT1VM		CVMMF 10/8-6M
	CVM 10/10	SIMF 10/10-61M	245 w	3,2 A	SIVE 5	AT1VM		CVMMF 10/10-61M
		SIMF 10/10-62M	550 w	4,3 A	SIVE 7	AT1VM		CVMMF 10/10-62M
		SIMF 10/10-63M	736 w	5,5 A	SIVE 12	AT1VM		CVMMF 10/10-63M
	CVM 12/9	SIMF 12/9-61M	550 w	4,5 A	SIVE 7	AT1VM		CVMMF 12/9-61M
		SIMF 12/9-62M	736 w	6,8 A	SIVE 12	AT1VM		CVMMF 12/9-62M
CVM 12/12	SIMF 12/12-6M	736 w	8 A	SIVE 18	AT1VM		CVMMF 12/12-6M	
Tri 400 V	CVM 12/9	SIMF 12/9-6T	1100 w	3,7 A		AT1VT	VT04	CVMMF 12/9-6T
	CVM 12/12	SIMF 12/12-6T	1100 w	4,7 A		AT1VT	VT06	CVMMF 12/12-6T

CAISSONS AVEC VENTILATEUR ROTOR EXTÉRIEUR

TENSION	TYPE CAISSON	TYPE VENTILATEUR	PUIS.	INT.	VARIATEUR ÉLECTRON.	CONTACTEUR M/A 3 vit.		REF.
Mono 230 V	CVM 7/7	SIRE 7/7-6M	160 w	1,1 A	SIVE 3	AT1VM		CVMRE 7/7-6M
		SIRE 7/7-4M	320 w	2,2 A	SIVE 5	AT1VM		CVMRE 7/7-4M
	CVM 7/9	SIRE 7/9-4M	320 w	2,2 A	SIVE 5	AT1VM		CVMRE 7/9-4M
	CVM 9/7	SIRE 9/7-6M	190 w	1,7 A	SIVE 5	AT1VM		CVMRE 9/7-6M
	CVM 9/9	SIRE 9/9-6M	190 w	1,7 A	SIVE 5	AT1VM		CVMRE 9/9-6M
	CVM 10/8	SIRE 10/8-6M	320 w	2,9 A	SIVE 5	AT1VM		CVMRE 10/8-6M
	CVM 10/10	SIRE 10/10-6M	500 w	4 A	SIVE 7	AT1VM		CVMRE 10/10-6M
Tri 400 V	CVM 12/12	SIRE 12/12-6T	1320 w	4,6 A		AT1VT	VT06	CVMRE 12/12-6T

Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.



36 rue des Etats Généraux
78000 VERSAILLES
(France)


Tel . (33) 01-30-84-28-70

Fax. (33) 01-30-21-48-53

E-mail : servii@servii.fr

<http://www.servii.fr>

CVM

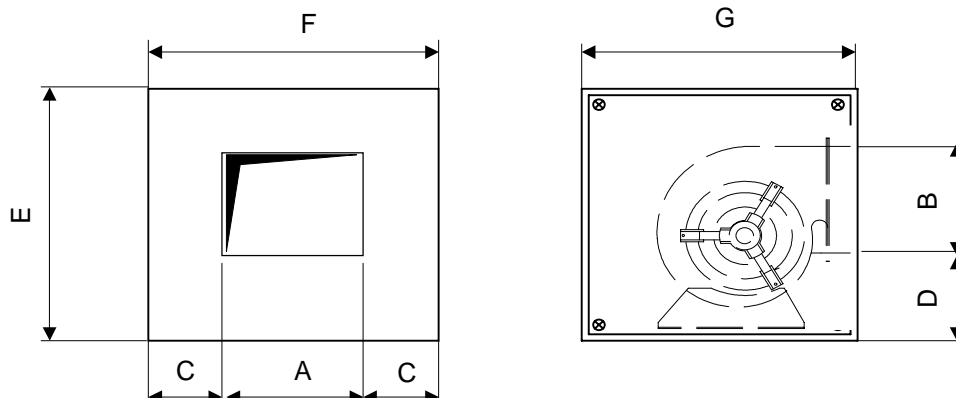

CAISSONS AVEC VENTILATEUR MOTEUR FERMÉ

REFERENCE CAISSON	TYPE CAISSON NU	A	B	C	D	E	F	G	Poids Kg
CVMMF 7/7-4M	CVM 7/7	232	222	109	144	450	450	450	31
CVMMF 9/7-61M	CVM 9/7	232	260	134	173	500	500	500	39
CVMMF 9/7-62M		232	260	134	173	500	500	500	39
CVMMF 9/9-6M	CVM 9/9	300	260	100	173	500	500	500	40
CVMMF 9/9-41M		300	260	100	173	500	500	500	39
CVMMF 9/9-42M		300	260	100	173	500	500	500	39
CVMMF 10/8-6M	CVM 10/8	266	289	167	197	600	600	600	52
CVMMF 10/10-61M	CVM 10/10	333	289	134	197	600	600	600	53
CVMMF 10/10-62M		333	289	134	197	600	600	600	53
CVMMF 10/10-63M		333	289	134	197	600	600	600	53
CVMMF 12/9-61M	CVM 12/9	311	341	195	227	700	700	700	66
CVMMF 12/9-62M		311	341	195	227	700	700	700	66
CVMMF 12/12-6M	CVM 12/12	396	341	152	227	700	700	700	67
CVMMF 12/9-6T	CVM 12/9	311	341	195	227	700	700	700	64
CVMMF 12/12-6T	CVM 12/12	396	341	152	227	700	700	700	66

CAISSONS AVEC VENTILATEUR ROTOR EXTÉRIEUR

REFERENCE CAISSON	TYPE CAISSON	A	B	C	D	E	F	G	Poids Kg
CVMRE 7/7-6M	CVM 7/7	232	208	109	144	450	450	450	34
CVMRE 7/7-4M		232	208	109	144	450	450	450	34
CVMRE 7/9-4M	CVM 7/9	298	208	76	144	450	450	450	37
CVMRE 9/7-6M	CVM 9/7	232	262	134	173	500	500	500	42
CVMRE 9/9-6M	CVM 9/9	298	262	101	173	500	500	500	42
CVMRE 10/8-6M	CVM 10/8	265	289	168	197	600	600	600	59
CVMRE 10/10-6M	CVM 10/10	331	289	135	197	600	600	600	61
CVMRE 12/12-6T	CVM 12/12	395	341	153	227	700	700	700	70

Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.



36 rue des Etats Généraux
78000 VERSAILLES
(France)

Tel . (33) 01-30-84-28-70

Fax. (33) 01-30-21-48-53

E-mail : servii@servii.fr

<http://www.servii.fr>